


STARRACHSEN mit Trommelbremse

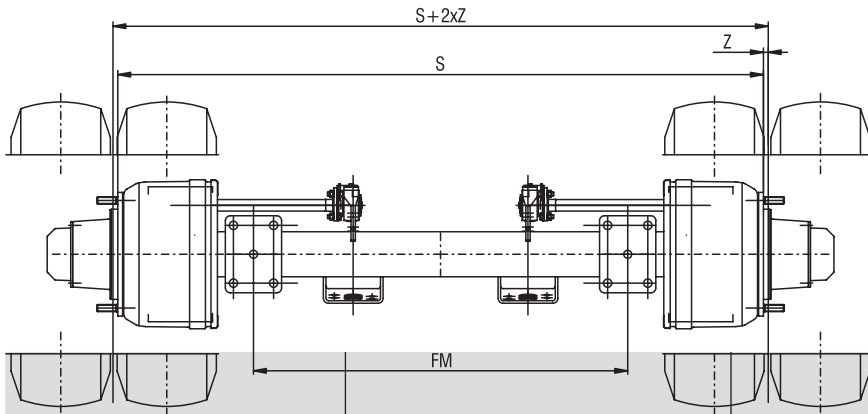

Kompaktlager-Achsen
mit Trommelbremse
Bremsen 420 x 200
für Reifen 20" bis 24"

ACHSTYP QUERSCHNITT	ACHS- LAST (kg)	ET (mm)	EINFACHBEREIFUNG			ZWILLINGSBEREIFUNG			BOLZEN UND GEWINDE	MÖGLICHE ACHSLAPPEN ⁵
			SPUR (mm)	FEDERMITTE (mm)	REIFENBEISPIEL	SPUR ⁴ (mm)	FEDERMITTE (mm)	REIFENBEISPIEL		
SV2 20010 4220 ■ 140	20000	0				1900	700	14.00 R20 ²	10/280.8/335 M24x1,5	Bild 08
						2000	800			

Standardprogramm / erweitertes Programm, andere Abmessungen auf Anfrage.

2) Tragfähigkeit der Reifen nach Angaben der Hersteller
4) Spur + 2 x Felgendicke (Z)
5) Übersicht Achslappen auf Seite 10