


# LENKACHSEN mit Trommelbremse

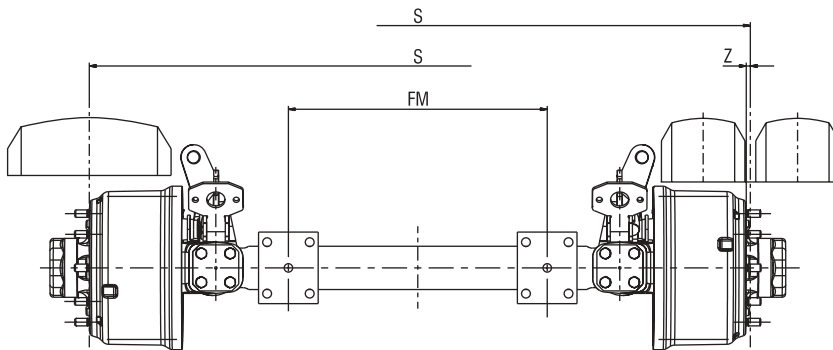

## Kompaktlager-Achsen

mit Trommelbremse  
Bremsen 420 x 200  
für Reifen 22,5"

ACHSTYP QUERSCHNITT	ACHS- LAST (kg)	ET (mm)	SPUR (mm)	EINFACHBEREIFUNG		ZWILLINGSBEREIFUNG		BOLZEN UND GEWINDE	MÖGLICHE ACHSLAPPEN <sup>5</sup>	
				FEDERMITTE (mm)	REIFENBEISPIEL	SPUR <sup>4</sup> (mm)	FEDERMITTE (mm)			REIFENBEISPIEL
GZ7 12010 4220 ● 127	12000	0	2040	Je nach Einschlag- winkel und Reifen	445/65 R22,5	1850	Je nach Einschlag- winkel und Reifen	12 R22,5	10/280.8/335 M22x1,5	Bild 03 Bild 22 Bild 24
						1880				

Standardprogramm / erweitertes Programm, andere Abmessungen auf Anfrage.

2) Tragfähigkeit der Reifen nach Angaben der Hersteller  
4) Spur + 2 x Felgendicke (Z)  
5) Übersicht Achslappen auf Seite 10