


Main de ressort pour suspension pneumatique FB70

Au cours de l'extension de la capacité de production de nos systèmes d'essieu, nous avons optimisé le processus de fabrication de nos mains de ressort pour suspension pneumatique FB70. A l'avenir, la main sera fabriquée à partir d'un découpage au laser. Parallèlement à cette optimisation, nous en avons également remanié la géométrie. Pour nos clients, il en résulte une augmentation de la longueur du cordon de soudure d'env. 120 mm. Cette main de conception nouvelle aura une nouvelle référence. En cas de commande de main mentionnant l'ancienne référence, la main livrée sera automatiquement la nouvelle. Les mains de ressort pour suspension pneumatique de conception nouvelle sont livrables immédiatement.

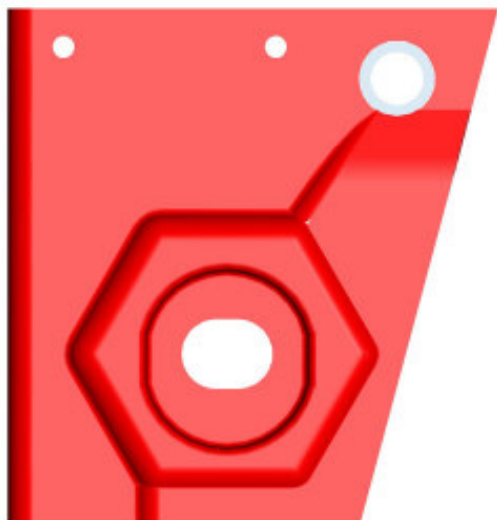

Conception ancienne

Version sans primaire

Main T = 00249786


Main M = 00249796

Main L = 00249797

Version peinture cataphorèse

Main T = 00249787

Main M = 00249791

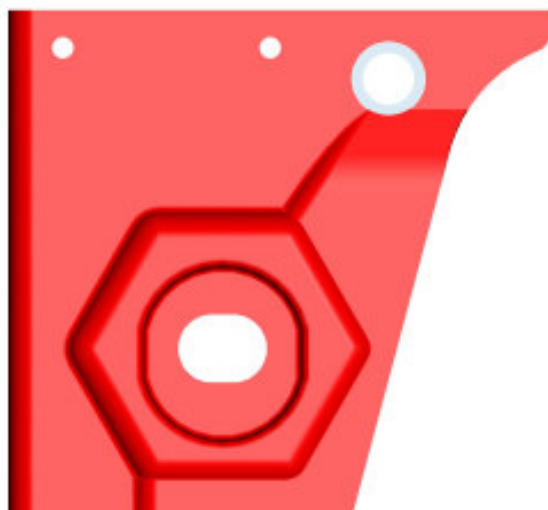

Conception nouvelle 2008

Version sans primaire

Main T = 002498031

Main M = 002498001

Main L = 002498021

Version peinture cataphorèse

Main T = 00249803

Main M = 00249800

Main L = 00249802